



Northern Light Technologies

Bandeaux lumineux


pour des environnements rudes



CARACTÉRISTIQUES

- Dotés d'un boîtier IP68, conçu pour des milieux très humides et des milieux industriels difficiles
- Écoénergétiques
- Applications pour éclairage permanent et temporaire
- Matériel en silicone de haute qualité
- Facile à manipuler et à installer
- La longueur standard d'un rouleau est de 10 mètres (autres longueurs offertes)

| No de pièce | Flux lumineux (Lumens/m) | Tension de fonctionnement | Puissance nominale (W/m) | Longueur maximale (mètres) | Dimension (en mm, w X h) |
|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| SL3703-036-10 | 2230 | 36 V à courant continu | 30 | 30 | 36 x 12 |
| SL3704-048-10 | 1200 | 48 V à courant continu | 13.6 | 30 | 14 x 5 |
| SL3704-110-10 | 1800 | 110 V à courant continu | 18.6 | 50 | 14 x 5 |
| SL3704-230-10 | 1800 | 230 V à courant continu | 18.6 | 100 | 14 x 5 |

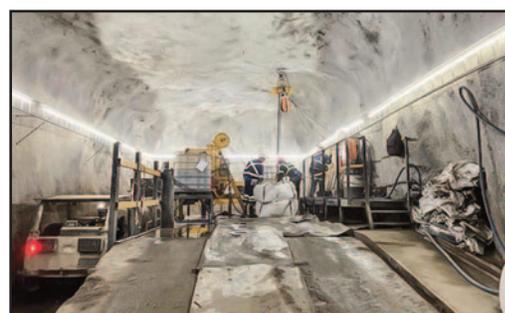

Northern Light Technologies